


UEC

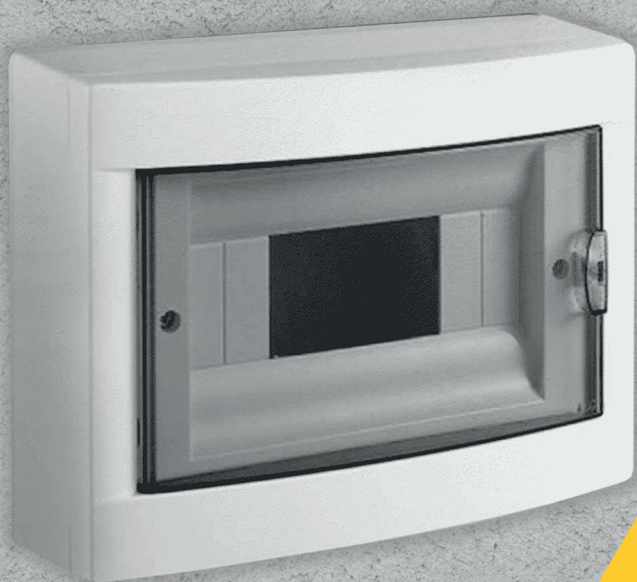

**Корпуси розподподільчі
пластикові та металеві UEC**

Корпуси розподподільчі пластикові УЕС

Корпуси розподподільчі пластикові УЕС використовуються в мережах освітлення для установки модульних пристроїв: автоматичних вимикачів, пристроїв захисного відключення, диференціальних автоматичних вимикачів, таймерів, пристроїв управління освітленням і т.д. Надійна сучасна конструкція та міцний пластик, зручні кріпильні елементи гарантують виробам довгий термін служби та безпеку експлуатації.



Характеристики пластикових корпусів ЩРН(В)-П:

- Асортимент за кількістю модулів: від 2-х до 36-ти модулів
- Колір: білий
- Ступінь захисту: IP40
- Матеріал корпусу: ABS пластик
- DIN-рейка та шина PEN: у комплекті
- Тип кришки: закритого типу (закривається)

Переваги пластикових корпусів ЩРН(В)-П:

- Ударостійкий, АБС-пластик який не підтримує горіння
- Простий та швидкий монтаж – отвори для кріплення корпусу. Надійна DIN-рейка
- В навісних корпусах присутні дюбеля для кріплення до стіни
- Зручний монтаж – попередньо виштампувані вводи для введення кабелів з усіх боків
- Місце для кріплення нульової шини

Таблиця 1. Асортимент пластикових шаф ЩРН-П УЕС

Артикул	Найменування	Одиниця виміру	Кількість модулів	Габаритні розміри (ВхШхГ), мм
MDK23-N-02-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П- 2 мод. 1ряд навісний 101x142x98 IP40 UEC	шт.	2	101x142x98
MDK23-N-04-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П- 4 мод. 1ряд навісний 140x150x98 IP40 UEC	шт.	4	140x150x98
MDK23-N-06-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П- 6 мод. 1ряд навісний 184x140x100 IP40 UEC	шт.	6	184x140x100
MDK23-N-08-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П- 8 мод. 1ряд навісний 230x175x100 IP40 UEC	шт.	8	230x175x100
MDK23-N-12-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П-12 мод. 1ряд навісний 294x220x100 IP40 UEC	шт.	12	294x220x100
MDK23-N-18-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П-18 мод. 1ряд навісний 390x220x103 IP40 UEC	шт.	18	390x220x103
MDK23-N-24-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П-24 мод. 2ряда навісний 295x337x100 IP40 UEC	шт.	24	295x337x100
MDK23-N-36-40-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П-36 мод. 3ряда навісний 295x453x100 IP40 UEC	шт.	36	295x453x100
MDK23-N-1-2-20-UEC	Корпус пласт. ЩРН-П-1-2 мод. 1ряд навісний 54x139x65 IP20 UEC	шт.	1-2	54x139x65
MDK23-V-02-40-UEC	Корпус пласт. ЩРВ-П- 2 мод. 1ряд вбудов. 100x142x98 IP40 UEC	шт.	2	100x142x98
MDK23-V-04-40-UEC	Корпус пласт. ЩРВ-П- 4 мод. 1ряд вбудов. 140x150x98 IP40 UEC	шт.	4	140x150x98
MDK23-V-06-40-UEC	Корпус пласт. ЩРВ-П- 6 мод. 1ряд вбудов. 176x135x100 IP40 UEC	шт.	6	176x135x100
MDK23-V-12-40-UEC	Корпус пласт. ЩРВ-П-12 мод. 1ряд вбудов. 285x214x100 IP40 UEC	шт.	12	285x214x100
MDK23-V-18-40-UEC	Корпус пласт. ЩРВ-П-18 мод. 1ряд вбудов. 366x213x100 IP40 UEC	шт.	18	366x213x100
MDK23-V-24-40-UEC	Корпус пласт. ЩРВ-П-24 мод. 2ряда вбудов. 285x330x100 IP40 UEC	шт.	24	285x330x100
MDK23-V-36-40-UEC	Корпус пласт. ЩРВ-П-36 мод. 3ряда вбудов. 285x447x100 IP40 UEC	шт.	36	285x447x100

Шафа з монтажною панеллю ЩМПп УЕС

Корпуси ЩМПп IP65 виконані з удароміцного АВС пластику та призначені для забезпечення надійного захисту обладнання в системах розподілу електроенергії та автоматизації технологічних процесів, а також для розміщення і захисту різних електротехнічних, електронних компонентів від впливу навколишнього середовища.

Технічні характеристики ЩМПп:

- Ступінь захисту: IP65
- Матеріал: АВС-пластик
- Номінальний струм: 100 А
- Колір: RAL7035
- Монтажна панель: Так
- Ввід кабелю: Знизу
- Кліматичне виконання: УХЛ1
- Гарантія: 5 років
- Клас захисту від ураження електричним струмом: II



Особливості конструкції ЩМПп:

- Пиловолодозахищеність: максимальний ступінь захисту від пилу та захист від струменів води в усіх напрямках IP65
- Широкий діапазон робочих температур: температура експлуатації від -45 °C до +80 °C
- Стійкість до ультрафіолетових променів: властивості матеріалів роблять корпуси стійкими до УФ-променів з можливістю встановлення на відкритому повітрі
- Удароміцність: корпуси мають найвищий ступінь захисту IK10 (енергія удару 20 Дж або падіння 5 кг гирі з висоти 40см)
- Відсутність необхідності заземлення корпусу: завдяки діелектричним властивостям матеріали корпусу не вимагають заземлення
- Стійкість до корозії: корпуси не іржавіють і не потребують фарбування
- Можливість використання в системі АСКУЕ: матеріал не створює перешкод для передачі радіо та GSM сигналу

Таблиця 2. Асортимент пластикових шаф ЩМПн УЕС

Артикул	Найменування	Одиниця виміру	Габаритні розміри (ВхШхГ), мм
МКР92-N-302013-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 300х200х130мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	300х200х130
МКР93-N-302013-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 300х200х130мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	300х200х130
МКР92-N-352515-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 350х250х150мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	350х250х150
МКР93-N-352515-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 350х250х150мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	350х250х150
МКР92-N-403017-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 400х300х170мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	400х300х170
МКР93-N-403017-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 400х300х170мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	400х300х170
МКР92-N-403022-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 400х300х220мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	400х300х220
МКР93-N-403022-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 400х300х220мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	400х300х220
МКР92-N-503519-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 500х350х190мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	500х350х190
МКР93-N-503519-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 500х350х190мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	500х350х190
МКР92-N-504018-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 500х400х180мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	500х400х180
МКР93-N-504018-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 500х400х180мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	500х400х180
МКР92-N-504024-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 500х400х240мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	500х400х240
МКР93-N-504024-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 500х400х240мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	500х400х240
МКР92-N-604020-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 600х400х200мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	600х400х200
МКР93-N-604020-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 600х400х200мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	600х400х200
МКР92-N-705025-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 700х500х250мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	700х500х250
МКР93-N-705025-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 700х500х250мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	700х500х250
МКР92-N-806026-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 800х600х260мм пр. дв. ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	800х600х260
МКР93-N-806026-65-УЕС	Корпус пласт. ЩМПн 800х600х260мм ПХЛ1 ІР65 УЕС	шт.	800х600х260

Корпуси модульні розподільчі ЩРн та ЩРв

Корпуси модульні розподільчі ЩРн та ЩРв призначені для збирання електрощитів у квартирах, котеджах, адміністративних будівлях та гаражах. Щити виробляються в Україні. Класичний лаконічний дизайн, лінійка від 12 до 48 модулів дозволяє легко підібрати рішення до будь-якого технічного завдання.



Характеристики корпусів розподільчих ЩРн та ЩРв:

- Ширина одного ряду: 12 модулів
- Колір: сірий RAL: 7035
- Ступінь захисту: IP31
- Матеріал корпусу: Сталь
- DIN-рейка: у комплекті

Переваги корпусів розподільчих ЩРн та ЩРв:

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ■ З'ємна оперативна панель для захисту від струмоведучих частин | ■ Наявність отворів під кабельне введення для зручності монтажу | ■ Передбачена можливість встановлення зовнішнього контуру заземлення корпусу | ■ Оцинкована рейка для кріплення шин N та PE. Встановлений замок з секретом |
|---|---|--|---|

Таблиця 3. Асортимент металевих шаф ЩРн, ЩРв УЕС

Артикул	Найменування	Одиниця виміру	Кількість модулів	Габаритні розміри (ВхШхГ), мм
МКМ14-N-12-31-Z-U	Корпус металевий ЩРн-12 (265х310х120мм) IP31	шт.	12	265х310х120
МКМ14-N-18-31-Z-U	Корпус металевий ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 УЕС	шт.	18	265х440х120
МКМ14-N-24-31-Z-U	Корпус металевий ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 УЕС	шт.	24	395х310х120
МКМ14-N-36-31-Z-U	Корпус металевий ЩРн-36 (540х310х120мм) IP31 УЕС	шт.	36	540х310х120
МКМ14-N-48-31-Z-U	Корпус металевий ЩРн-48 (620х310х120мм) IP31 УЕС	шт.	48	620х310х120
МКМ14-V-12-30-T-U	Корпус металевий ЩРв-12 (265х310х120мм) IP31 УЕС	шт.	12	265х310х120
МКМ14-V-18-30-T-U	Корпус металевий ЩРв-18 (265х440х120мм) IP31 УЕС	шт.	18	265х440х120
МКМ14-V-24-30-T-U	Корпус металевий ЩРв-24 (395х310х120мм) IP31 УЕС	шт.	24	295х453х100
МКМ14-V-36-30-T-U	Корпус металевий ЩРв-36 (540х310х120мм) IP31 УЕС	шт.	36	540х310х120
МКМ14-V-48-30-T-U	Корпус металевий ЩРв-48 (620х310х120мм) IP31 УЕС	шт.	48	620х310х120

Основні технічні характеристики

Таблиця 1 – Технічні характеристики

Найменування	ЩРН(В)- П-2	ЩРН(В)- П-4	ЩРН(В)- П-6	ЩРН(В)- П-8	ЩРН(В)- П-12	ЩРН(В)- П-18	ЩРН(В)- П-24	ЩРН(В)- П-36
Номинальна напруга, В	230/400							
Номинальний струм встановлюваних апаратів, А, не більше	100							
Номинальна напруга ізоляції U _i , В	690							
Кількість рядів*	1	1	1	1	1	1	2	3
Кількість модульних апаратів, що встановлюються у корпус	2	4	6	8	12	18	24	36
Статичне навантаження, Н								
Ступінь захисту від зовнішніх механічних ударів згідно ДСТУ ІЕС 62262	IK10							
Ступінь захисту згідно ДСТУ ІЕС 60529	IP40							
Клас захисту від ураження електричним струмом	II							
Маса, кг	ЩРН-П	0,24	0,33	0,37	0,49	0,74	1,03	1,27
	ЩРВ-П	0,19	0,30	0,33	0,52	0,72	0,95	1,14
							1,27	1,56
							1,14	1,56

Таблиця 2 – Кліматичні умови, утилізація та гарантії виробника

Параметр	Значення	
Нормальні умови експлуатації	Температура навколишнього середовища	Від мінус 5 до плюс 40 °С
	Відносна вологість	Не більше 50 % за температури до плюс 40 °С, допускається відносна вологість до 90 % за температури плюс 20 °С.
	Вид кліматичного виконання	ПХЛЗ згідно ДСТУ 8216:2015. Корпуси також придатні для експлуатації у даних умовах за температури від мінус 20 до плюс 80 °С.
	Характеристики навколишнього середовища	- вибухобезпечне; - не містить струмопровідного пилу; - не містить агресивних газів і пари, що руйнують полімерні матеріали та погіршують електроізоляційні властивості виробів.
Транспортування	Температура	Від мінус 40 до плюс 50 °С
	Умови	В упаковці виробника будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує запобігання упакованих виробів від механічних ушкоджень, забруднення та попадання вологи
Зберігання	Температура	Від мінус 40 до плюс 50 °С
	Відносна вологість	Неопалювальні сховища 75 % за температури до плюс 15 °С; допускається відносна вологість до 98 % за температури плюс 25 °С.
Ремонтопридатність		неремонтопридатні
Утилізація		Згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».
Гарантійний строк експлуатації, років, за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання		5
Строк служби, років		15

Таблиця 1

Технічні характеристики		Значення для корпусу типу				
		ЩРВ-12з-3	ЩРВ-18з-3	ЩРВ-24з-3	ЩРВ-36з-3	ЩРВ-48з-3
Номінальний струм, А		≤ 125				
Ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529		IP31				
Ступінь захисту від зовнішнього механічного впливу згідно IEC 62262		IK08				
Кліматичне виконання згідно ДСТУ 8216:2015		ПХЛЗ				
Максимальне статичне навантаження на панель електролічильника / оболонку, Н		27	41	34	49	54
Захисне покриття		поліефірна порошкова фарба				
Колір покриття		зазначений на маркувальній етикетці				
Розташування ввідних отворів		знизу				
Ремонтопридатність		неремонтопридатні				
Габаритні розміри корпусу, мм	висота	265	265	395	540	620
	ширина	310	440	310	310	310
	глибина	120	120	120	120	120
Маса (нетто), кг		≤ 2,3	≤ 3,4	≤ 3,3	≤ 5,0	≤ 6,0

Таблиця 2

Модель корпусу	Втрата ефективної потужності, Вт	Δt0,5	Δt0,75	Δt1,0
ЩРВ-12з-3 ПХЛЗ IP31	30	35	–	40
ЩРВ-18з-3 ПХЛЗ IP31	45	43	–	49
ЩРВ-24з-3 ПХЛЗ IP31	60	50	–	60
ЩРВ-36з-3 ПХЛЗ IP31	90	52	–	65
ЩРВ-48з-3 ПХЛЗ IP31	120	61	–	77

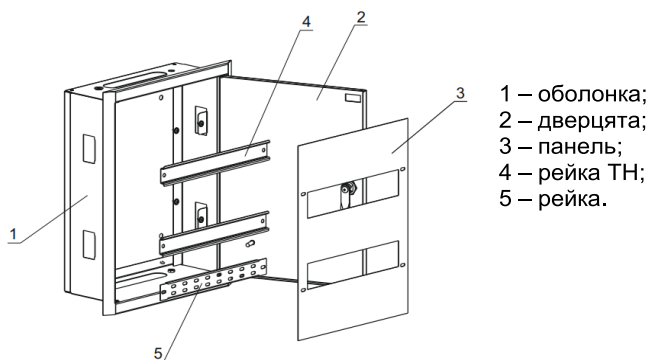


Рисунок 1

Таблиця 3

Технічні характеристики	Кількість				
Модель корпусу	ЩРв-12з-3	ЩРв-18з-3	ЩРв-24з-3	ЩРв-36з-3	ЩРв-48з-3
Корпус металевий, шт.	1				
Знак "Заземлення", шт.	1			2	
Знак «Обережно! Електрична напруга», шт.	1				
Табличка для маркування електроапаратів, шт.	1	1 1/2	2	3	4
Болт М6х25, шт.	1				
Гайка М6, шт.	1			2	
Шайба 6.01.019, шт.	2			4	
Шайба 6.65Г, шт.	1			2	
Паспорт, прим.	1				
Упаковка, шт.	1				



Запрошуємо Вас відвідати наш сайт,
де ви маєте можливість ознайомитись
з асортиментом сучасної продукції,
яка відповідає найновішим
технологіям і передовим рішенням
в електротехніці

Ми – команда досвідчених спеціалістів, що успішно працюють на електротехнічному ринку України та Східної Європи більше двадцяти років. У новій торговій марці ми консолідуємо багаторічний досвід, набутий завдяки спільній роботі нашої команди, партнерській мережі та електротехнічному товариству України. Це важливий етап у розширенні наших можливостей надання ринку обладнання, яке відповідає стандартам як українським, так і європейським, що повністю узгоджується з шляхом обраним нашою країною. Наша мета - забезпечити споживачів надійними та інноваційними рішеннями в електротехніці. Розуміючи складну ситуацію в країні, ми готові створити спеціальні умови та індивідуальний підхід для клієнтів, які шукають послуги з відновлення пошкоджених будівель та споруд у партнерстві з іншими спеціалізованими компаніями.



ТОВ «ЄВРОЕЛЕКТРОСЕРВІС»
03062, Україна, м. Київ,
пр-т Берестейський (Перемоги), 67, БЦ "BRIGHT".
Тел.: +38 (044) 354-00-02
Email: sales@uec-ua.com
www.uec-ua.com