

ДОРОЖНЄ ТА ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ



Серія Road 5

Road 5 – це нова лінійка освітлювальних LED пристроїв. Розроблена для забезпечення найкращих світлових характеристик, простоту монтажу і обслуговування, максимальну енергоефективність. Road 5 – ідеальне рішення для всіх типів освітлення міських і приміських доріг, великих площ і паркінгів, як нових так і вже існуючих.



GWR5272 (MINI)

*Світильник виготовлений з алюмінію з плоским скляним розсіювачем



53Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



5770Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



БІЛЬШЕ 100 лм/Вт
Енергоефективність



100 000 годин
Термін служби



CRI 70
Індекс передачі
кольору



IP66
Ступінь захисту

GWR5273 (MEDIUM)

*Світильник виготовлений з алюмінію з плоским скляним розсіювачем



79Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



8650Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



БІЛЬШЕ 100 лм/Вт
Енергоефективність



100 000 годин
Термін служби



CRI 70
Індекс передачі
кольору



IP66
Ступінь захисту



СЕРІЯ STREET O₃




STREET O₃ – іноваційна лінійка пристроїв для освітлення міських доріг, великих площ і паркінгів. Модульні LED елементи і різноманітні типи оптики забезпечують освітлення різних типів для будь-яких потреб.

Технологія O₃ – Optical Output Optimize – пропонує широку різноманітність рішень і гарантує неперевершений результат роботи!



GW87412

*Світильник виготовлений з литого алюмінію

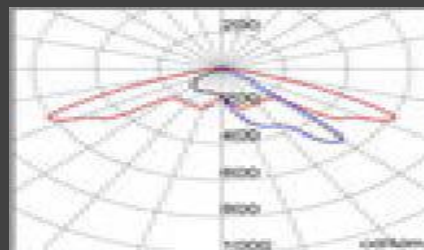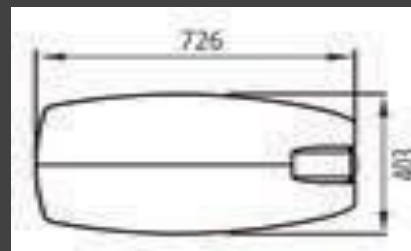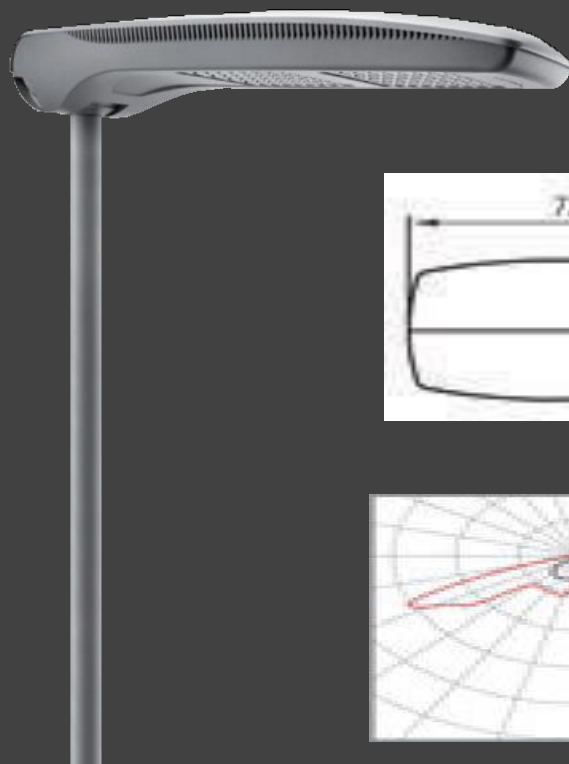

99Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



11740Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



БІЛЬШЕ 115 лм/Вт
Енергоефективність



100 000 годин
Термін служби



CRI 70
Індекс передачі
кольору



IP66
Ступінь захисту


ПРОЖЕКТОРИ Серія Smart PRO 2.0





МОДУЛЬНІСТЬ

На основі модульної оптичної групи була розроблена серія прожекторів Smart PRO 2.0 .
Це дає можливість знайти оптимальне рішення для будь- якого застосування.

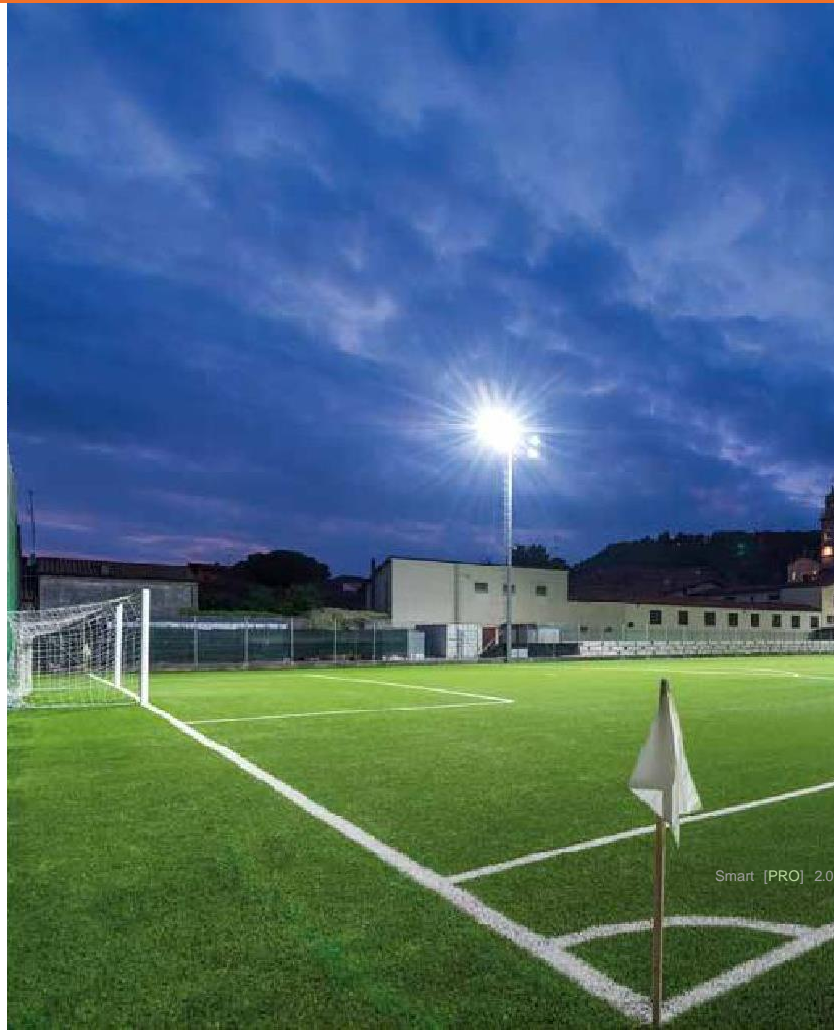




ГНУЧКІСТЬ

Можливість застосування в різноманітних проектах, завдяки вибору підходящих параметрів світильника (колірна температура, індекс передачі кольору, тип джерела живлення, тип оптики).



ІНТЕЛЕКТ

Прожектори розроблені з можливістю підключення до систем керування світлом таких як DALI. Це дає можливість моніторингу споживання, керування та багато іншого.

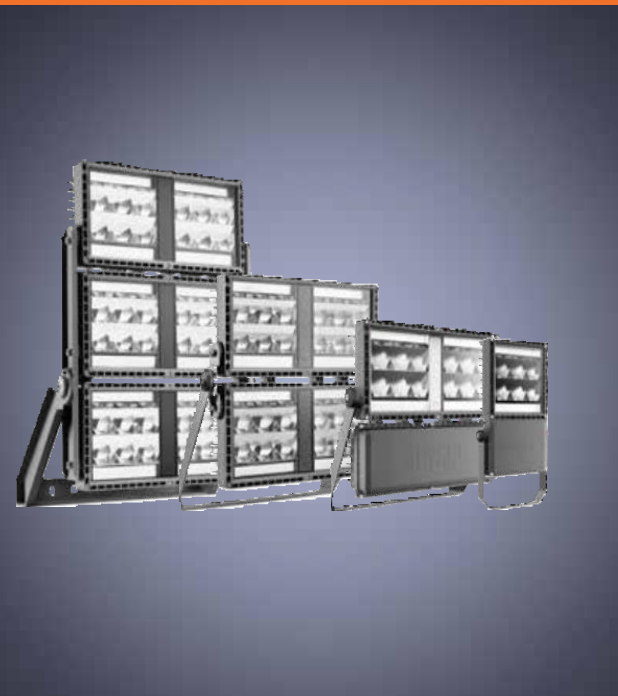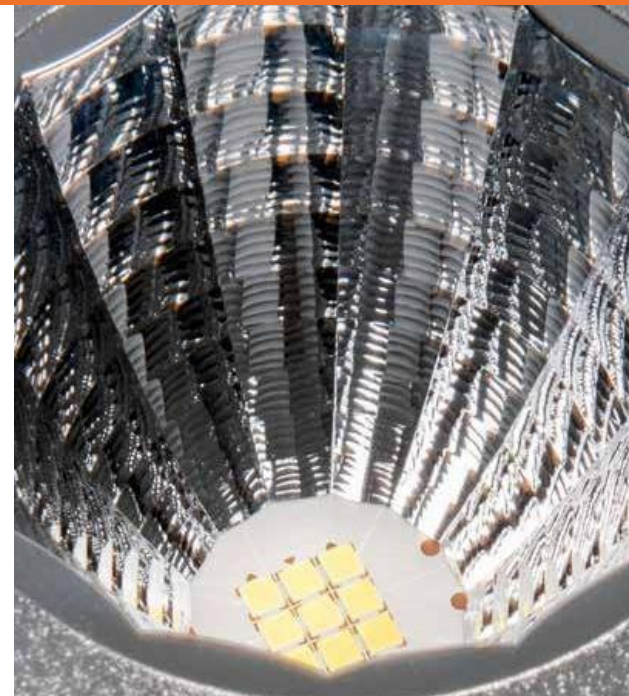
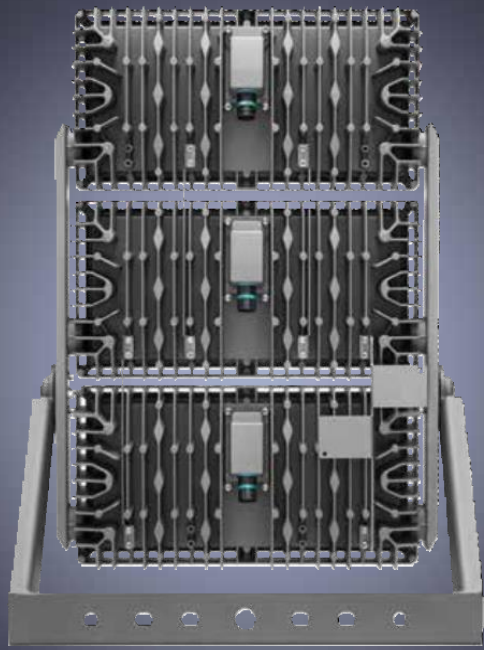


Міцна конструкція з литого під тиском алюмінію та практичний з'єднувач роблять продукт ідеальним для зовнішньої та внутрішньої установки.

Спеціальний аксесуар «Breaklight Kit» дозволяє значно зменшити відблиски та отримати більш точне та контрольоване освітлення яке забезпечує максимальний візуальний комфорт та підходить для багатьох сфер застосування.

Гарантія якості 5 років досягається завдяки ретельному вивченню конструкції, відбору якісних світлодіодів та драйверів.

Smart Pro 2.0 гарантує ступінь захисту від вологи та пилу **IP66**, а також ступінь ударостійкості як корпусу так і загартованого скла **IK08**.

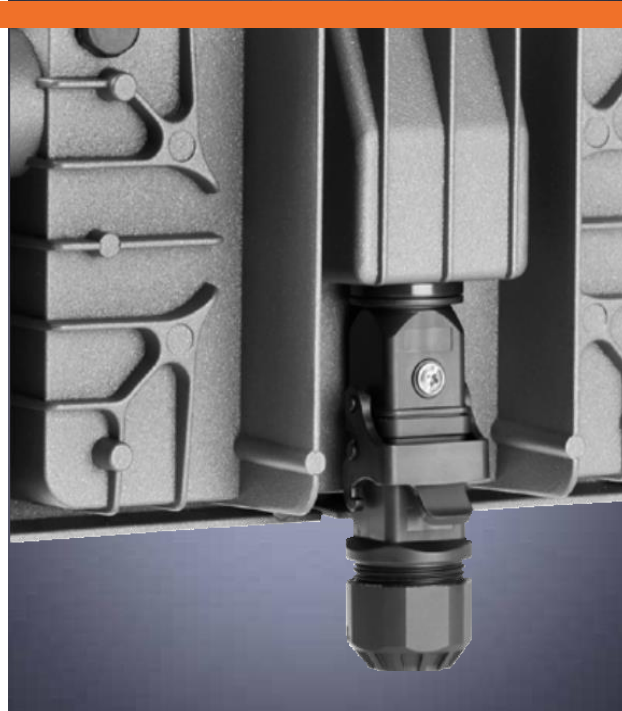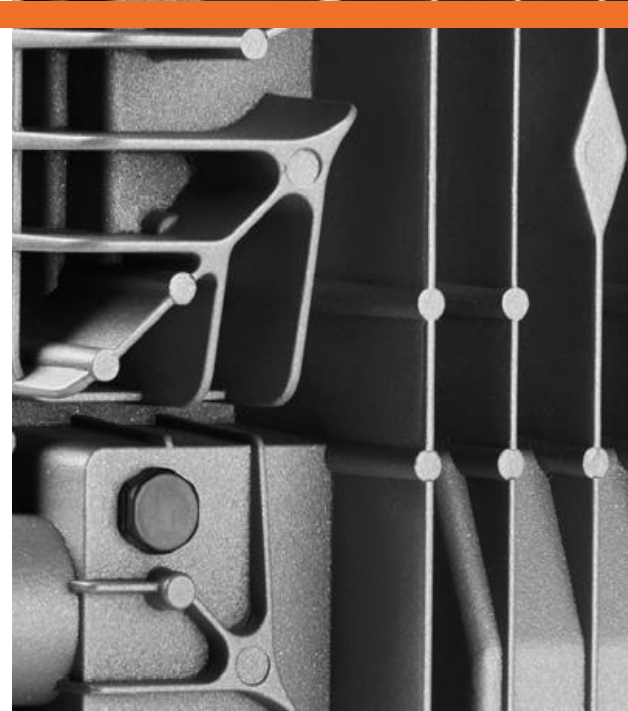

Термін служби **110 000** год завдяки ексклюзивному дизайну литого під тиском алюмінієвого радіатора, який пройшов найсуворіші термічні випробування. Захист від стрибків напруги від 5 до 10 кВ забезпечує довговічність у зовнішньому застосуванні.

Пристрій для вентиляції та запобігання конденсату з мембраною Gore-Tex забезпечує більшу надійність, зменшуючи конденсацію, фільтруючи рідини та інші забруднення.

Новий багатополюсний роз'єм гарантує можливість повної безпеки та простоти підключення. Міцний, стійкий до бруду та пилу, води, вібрації та високих механічних навантажень зі ступенем захисту **IP 66**

Проста і безпечна система фіксації та прицілювання оптичного блоку забезпечує ідеальне наведення прожектора.

GEWISS



GEWISS

Smart PRO 2.0 | 1M - зовнішній світлодіодний прожектор, який підходить для освітлення невеликих відкритих майданчиків і спортивних споруд, який можна встановити на стіні, стелі або землі завдяки кронштейну з оцинкованої сталі, що входить в комплект. Корпус виготовлено з литого під тиском алюмінію з вбудованим пасивним радіатором, пофарбованим поліефірним порошком.

Рефлектор виготовлений з металізованого високотемпературного полікарбонату або анодованого та полірованого алюмінію. Загартоване переднє скло має товщину 4 мм і має антистаріючі силіконові прокладки.

Доступний з дев'ятьма різними типами оптики, трьома типами колірної температури (**3000K / 4000K / 5700K**), двома типами індексу передачі кольору (**CRI>70, CRI>80**). Прожектор середньої потужності для освітлення аматорських спортивних споруд, фасадів і невеликих відкритих майданчиків.



SMART PRO 2.0 GWP2175AS



165Вт
Потужність



5700К
Колірна температура



19600Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



БІЛЬШЕ 119 лм/Вт
Енергоефективність



110 000 годин
Термін служби





CRI 70
Індекс передачі
кольору



IP66
Ступінь захисту

SMART PRO 2.0

GWP2175AS

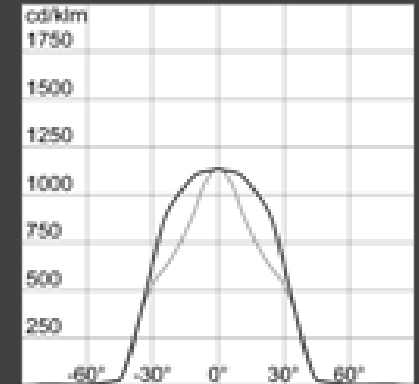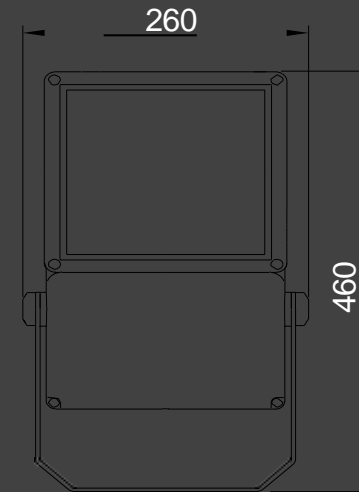

ПРОЖЕКТОРИ
Серія Smart PROe



GEWISS

Smart PROe - світлодіодні прожектори середньої та великої потужності призначених для освітлення невеликих і середніх спортивних споруд і майданчиків.

Прожектори можна встановлювати як у середині так і на вулиці завдяки високій продуктивності, оптичній точності, чудовій гнучкості і широкій модульності

SMART PROe 1M GWP2134CK740



150Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



22500Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



150 лм/Вт
Енергоефективність



110 000 годин
Термін служби





CRI 70
Індекс передачі
кольору



IP66
Ступінь захисту

SMART PROe 1M GWP2134CK740

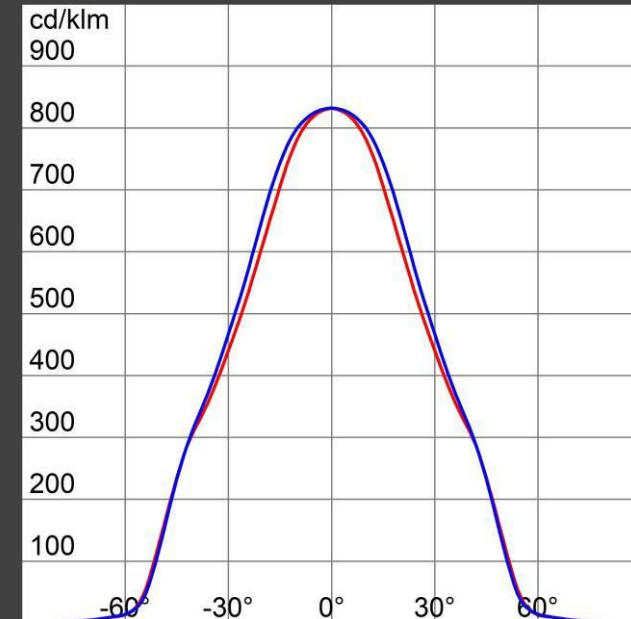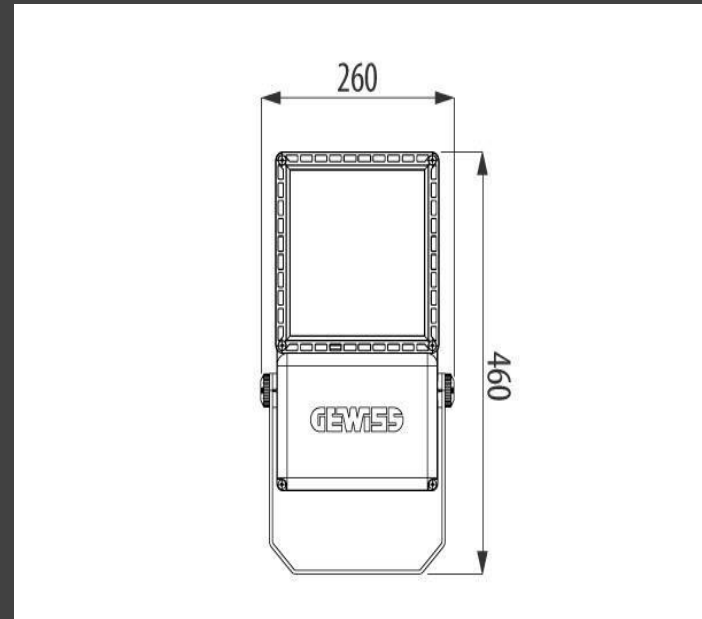

ПРОЖЕКТОРИ
Серія ELIA FL

GEWISS



ELIA FL — світлодіодний прожектор, доступний у версіях середньої та високої потужності для застосування в промисловості, фасадах, складах, автостоянках та спортивних майданчиках.

Доступний у 4 різних розмірах і потужностях (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт і 200 Вт).

Має три варіанти колірної температури (3000 К теплий білий, 4000 К нейтральний білий і 5700 К холодний білий) з індексом передачі кольору (CRI) 80;

Дві інтегровані опції драйвера (Вкл/Вимк і DALI) і 2 варіанти оптики (60° і асиметрична).

Прилад може монтуватися на стелі, стіні або землі за допомогою вбудованого регульованого сталевого кронштейна з транспортером або встановлюється на опорі (на опорах діаметром до 61 мм) за допомогою спеціального аксесуару (можна замовити окремо).

Завдяки литому під тиском алюмінієвому корпусу з порошковим покриттям і передньому склу, виріб міцний, довговічний (IP66 та IK08) і здатний витримувати суворі умови навколишнього середовища (наприклад, коливання температури навколишнього середовища від -30°C до +50°C).

ELIA FL

GWF1100HH840



50Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



6800Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



Більше 130 лм/Вт
Енергоефективність



80 000 годин
Термін служби



CRI 80
Індекс передачі
кольору



IP66
Ступінь захисту





Кут розсіювання 60°



Система керування on/off

ELIA FL

GW1100HH840

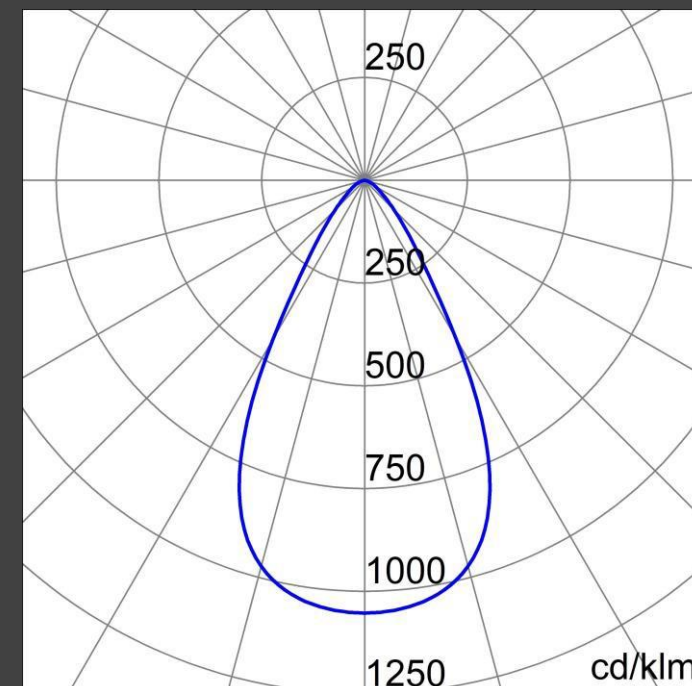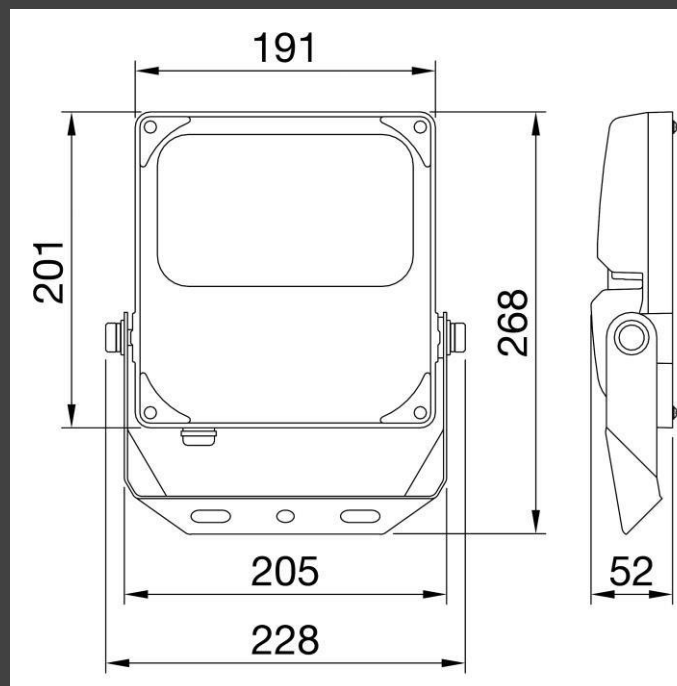

ПРОЖЕКТОРИ
Серія ELIA FL MINI

GEWISS



ELIA FL Mini - це нова лінійка компактних малопотужних прожекторів із литого алюмінію.

Ідеально підходить для освітлення внутрішніх і зовнішніх архітектурних елементів, як у побутових, так і в професійних умовах, він здатний поєднувати якісне освітлення, енергозбереження та низькі витрати на обслуговування.

ELIA FL MINI GWF1100AL840



10Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



1500Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



150 лм/Вт
Енергоефективність



100 000 годин
Термін служби



CRI 80
Індекс передачі
кольору



IP66
Ступінь захисту




Кут розсіювання 100°



Система керування on/off

ELIA FL MINI GWF1100AL840

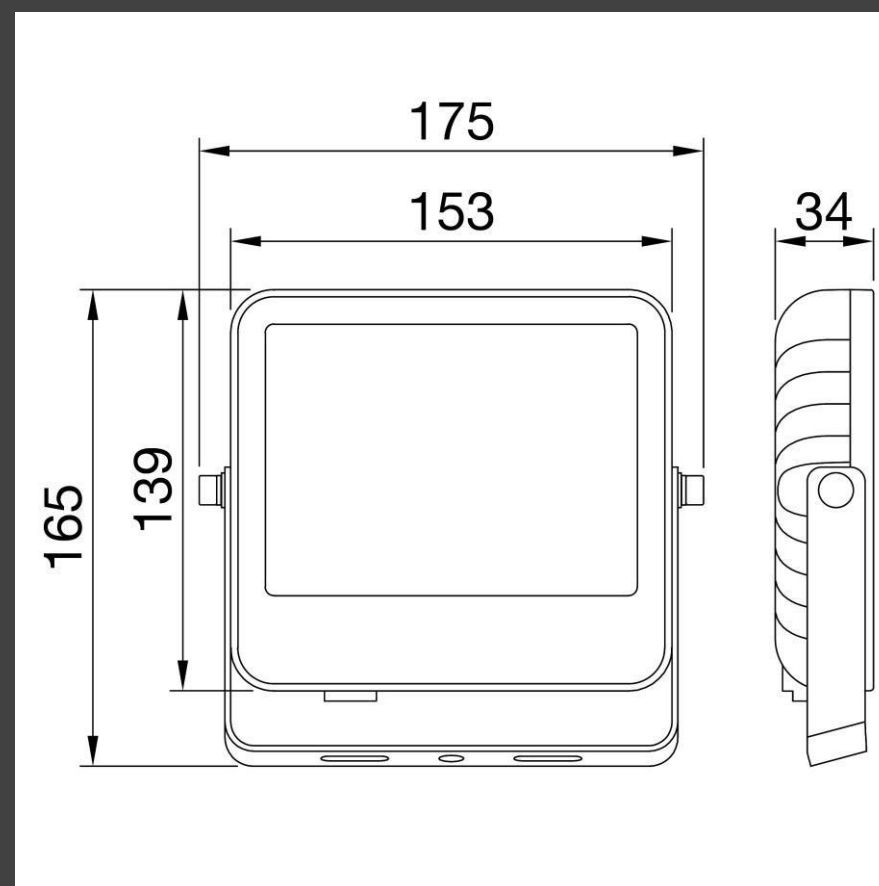

GEWISS

Дякуємо за увагу!