


ОФІСНЕ ОСВІТЛЕННЯ

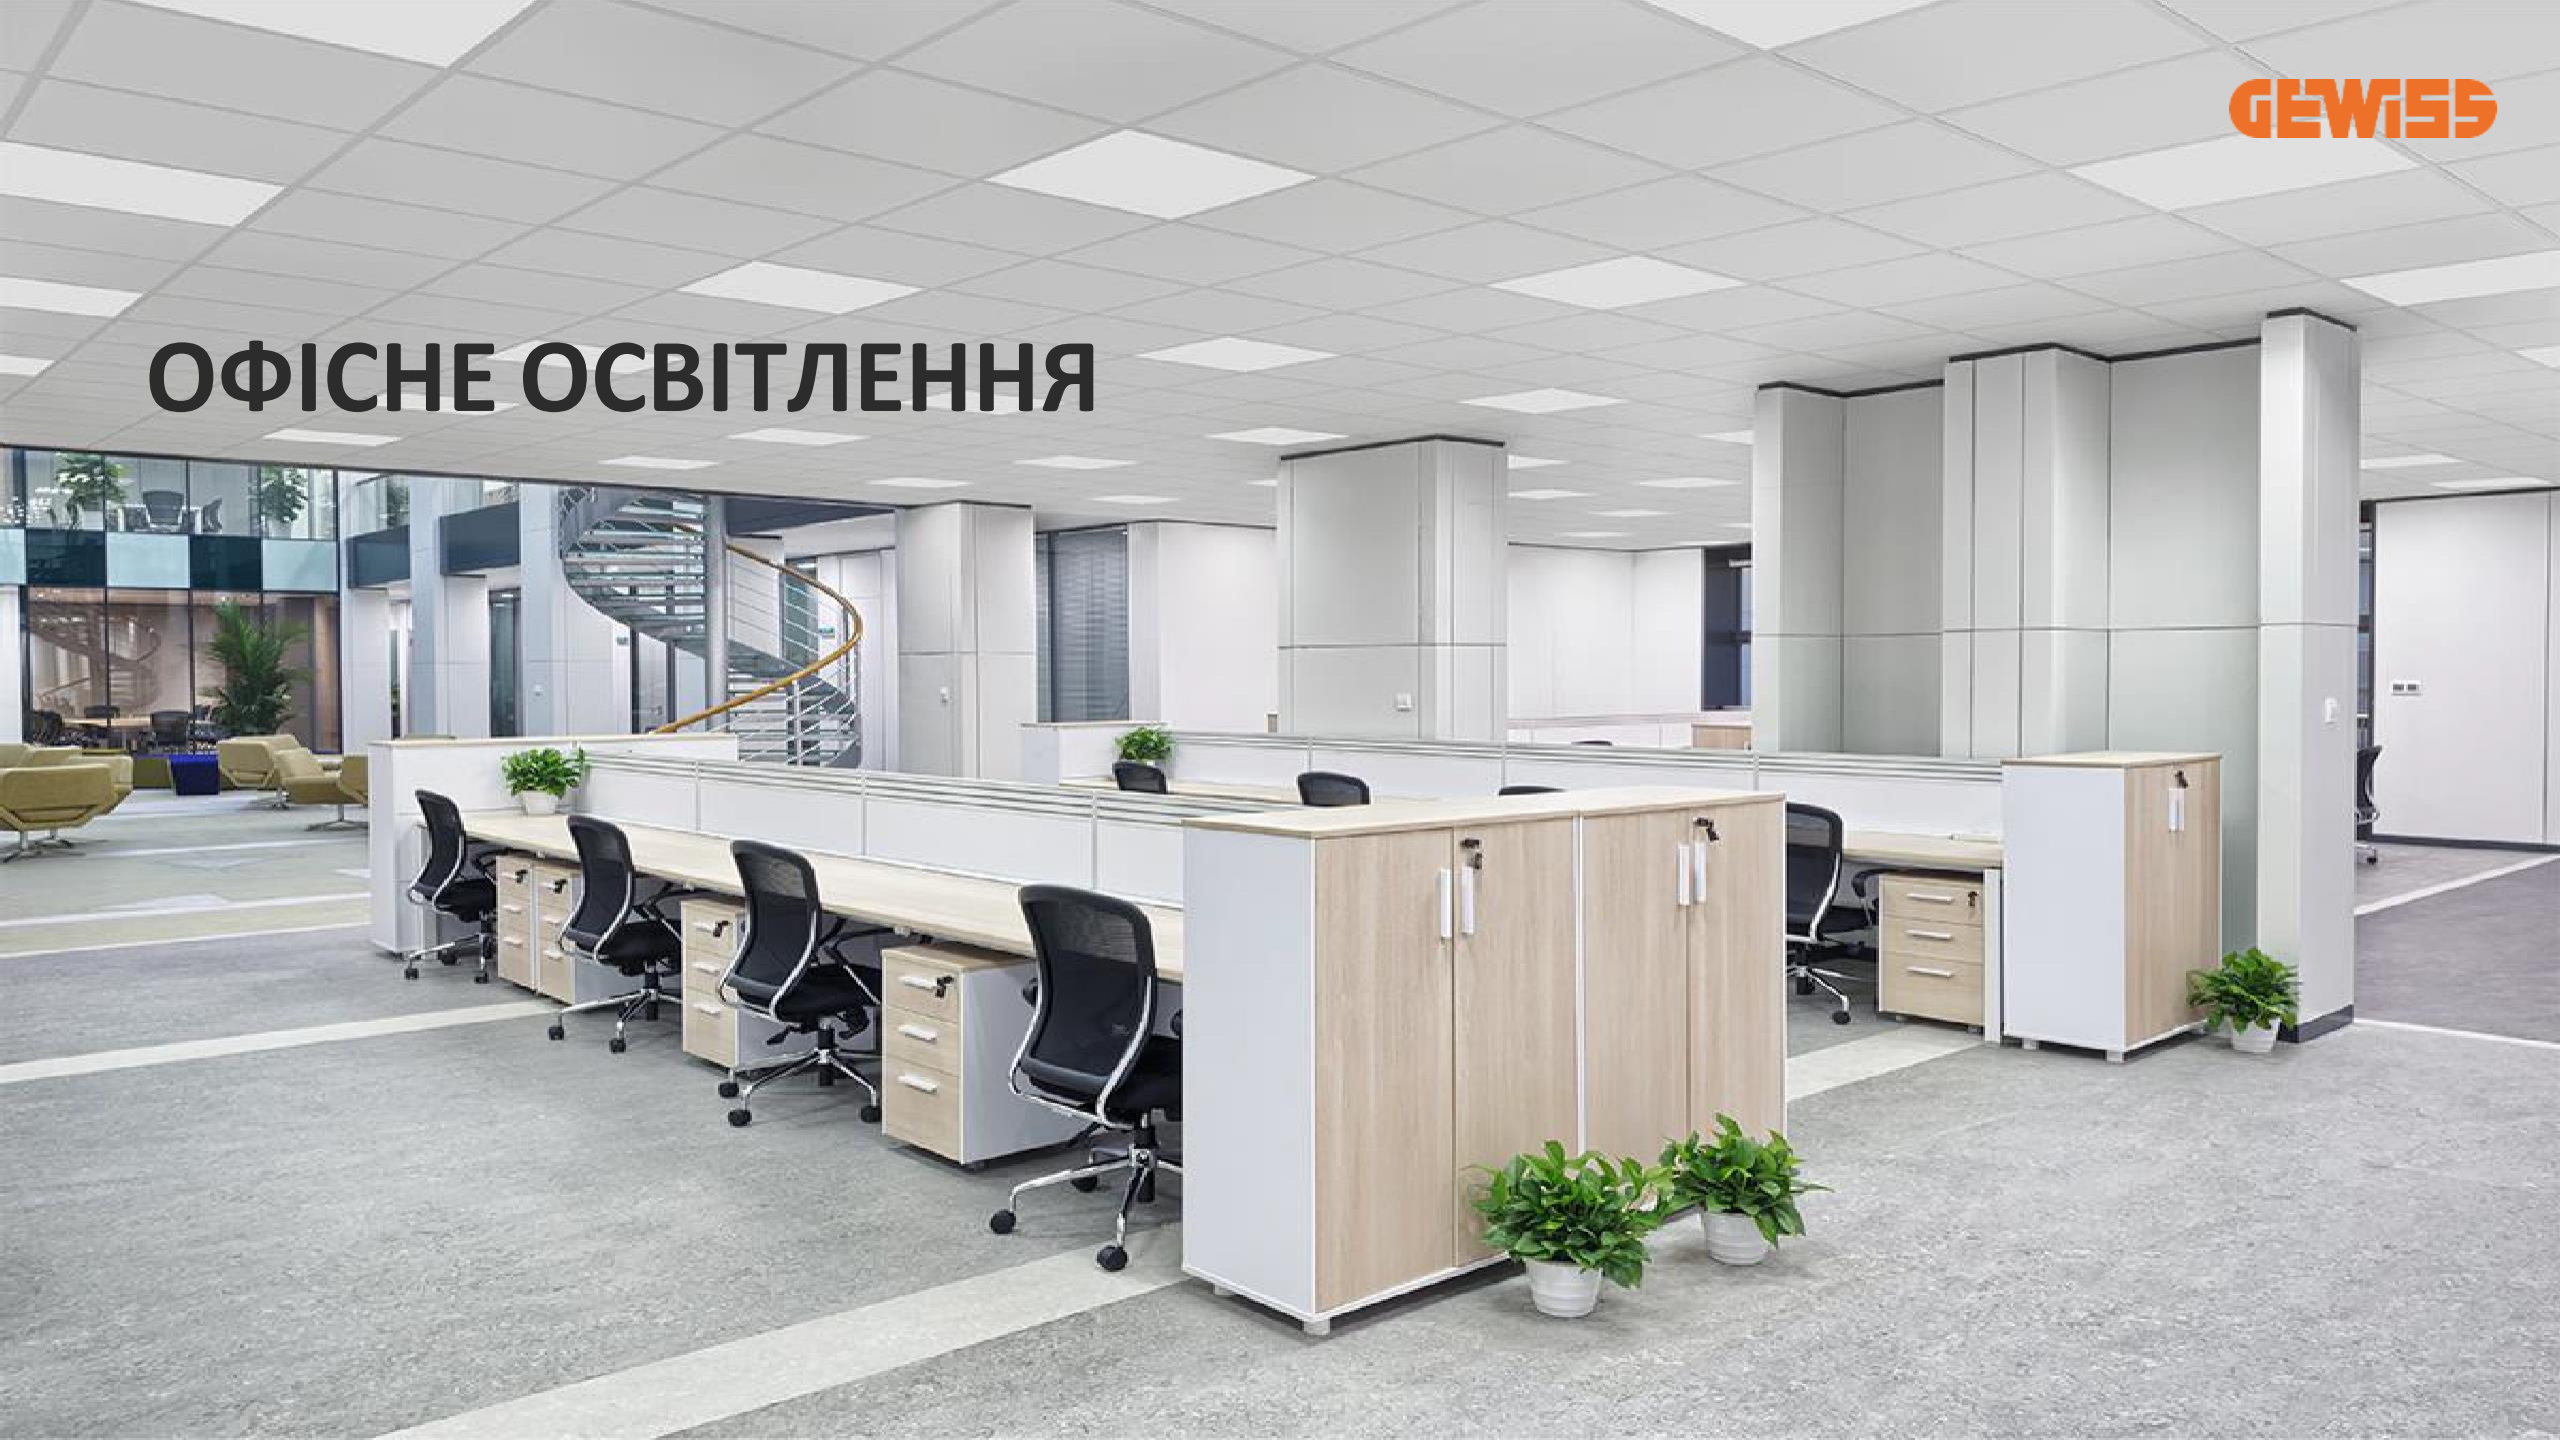

GEWISS

Модульні світлодіодні панелі, призначені для освітлення офісів, навчальних закладів, які потребують високої точності освітлення з максимальним візуальним комфортом.

Перевагами цього продукту є:

- низькі експлуатаційні витрати;
- легкість встановлення;
- ідеальна заміна традиційних панелей.





Серія VISIO



Visio — це модульний вбудований світлодіодний світильник, ідеальний для роботи та навчання. Був розроблений для забезпечення максимального візуального комфорту завдяки передовій оптичній системі з низьким відблиском (UGR <16).

Доступний у 3 різних розмірах (300 x 1200 мм, 600 x 600 мм і 620 x 620 мм). Підходить для прихованого монтажу в модульних стелях, накладного або підвісного монтажу за допомогою спеціальних аксесуарів (замовляються окремо).

Доступні кілька варіантів колірної температури 3000 К (теплий білий) або 4000К (нейтральний білий), обидва з індексом передачі кольору (CRI) вище 90 для чіткого світла.

Керування світильником можливе за допомогою On/Off або зовнішнього блоку живлення DALI (входить в комплект поставки).

Світильник зручно встановлювати завдяки системі швидкого підключення.

Про індекс UGR



Фактично, величина UGR являє собою методику визначення відблисків, які чинять негативний вплив на очі користувача. При цьому враховують не тільки відблиски від штучних джерел освітлення, але і від природного світла, що потрапляє в приміщення через віконні прорізи. Кожен світильник має свій рейтинг дискомфорту, за яким можна охарактеризувати його з точки зору шкоди, що завдається зору. Такий показник вже розрахований для моделей світильників, вироблених деякими сучасними фірмами, для інших же доведеться здійснювати розрахунок самостійно. Наприклад, згідно зі статистичними даними, LED-панель, яка так популярна в офісах, може мати показник UGR в діапазоні 5-40, де високі значення вказують на більший рівень виблискування і, відповідно, шкоди для зору.

Тому, при виборі світильників для домашнього використання або установки в офісах необхідно шукати моделі з низьким UGR. В іншому випадку надмірно яскраві світильники, які сліплять очі, будуть викликати їх втому - особливо актуальна така проблема в офісних приміщеннях, де працівники і так проводять за моніторами більшу частину часу. Крім втоми очей, відчуття «піску в очах», відблиски від світловипромінювальних приладів можуть призвести до мігрень. Постійне нездужання на робочому місці не сприяє здоровому процесу діяльності і в кінцевому підсумку може стати причиною звільнення - працівник або сам не витримає такого навантаження і піде, або буде демонструвати низькі показники працездатності через погане самопочуття і компанія буде змушена його звільнити.

GWF1810ML940 VISIO 16



35Вт
Потужність



Виносний (в комплекті)
Драйвер



3300Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



До 94 лм/Вт
Енергоефективність



50 000 годин
Термін служби



220-240В
Робоча напруга



IP40
Ступінь захисту

GWF1810ML940 VISIO 16



Кут розсіювання 80°



4000K
Колірна температура



CRI90
Індекс передачі кольору



UGR < 16
Індекс відблиску





Система керування
on/off



-20° +45°
Робоча температура


GWF1810ML940 VISIO 16

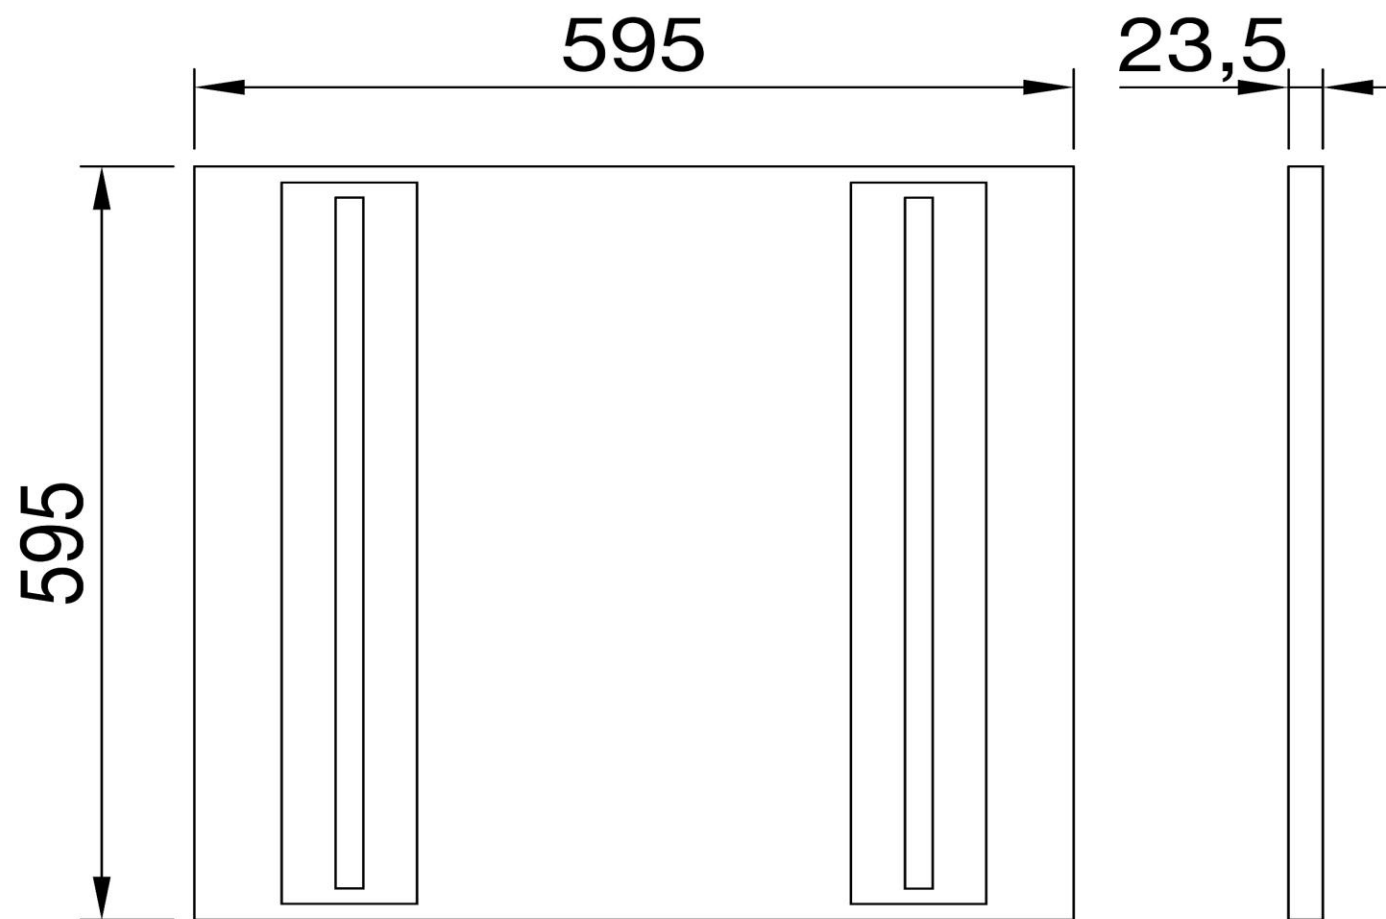

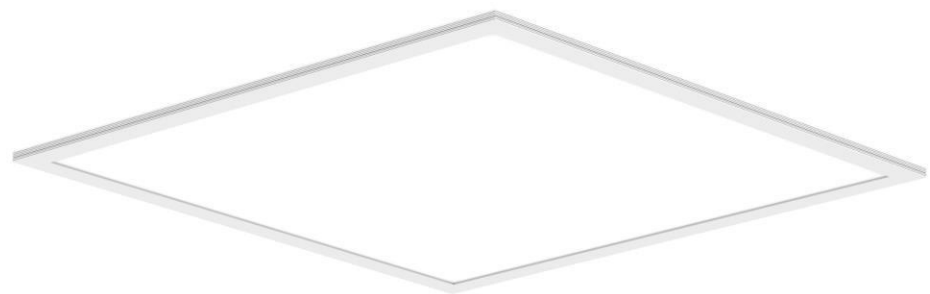

Серія ELIA PL

Серія ELIA PL

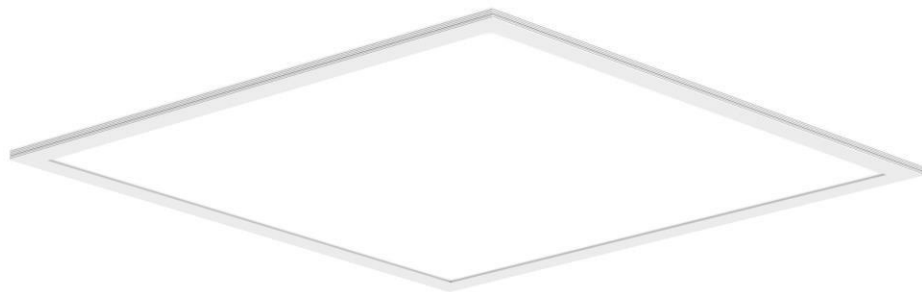

ELIA PL IP65 — це вбудований світлодіодний світильник для внутрішнього застосування, де потрібна висока стійкість до проникнення води та пилу, наприклад у приміщеннях із високою вологістю.

Доступний у 3 різних розмірах (300 x 1200 мм, 600 x 600 мм і 620 x 620 мм).


Продукт розроблений для вбудованого монтажу у модульні підвісні стелі та альтернативно може бути встановлений на стелю за допомогою спеціальних аксесуарів (можна замовити окремо).

Діапазон кольірних температур: продукт можна замовити в 3000 К (теплий білий) або 4000 К (нейтральний білий), обидва з індексом передачі кольору (CRI) 80.

Світильник оснащений опаловим розсіювачем, який гарантує відмінну однорідність освітлення, і зовнішнім драйвером зі ступенем захисту IP65 (входить у комплект).

Виріб відповідає стандарту IP65 як знизу, так і зверху.

ELIA PL GWF1910MA840

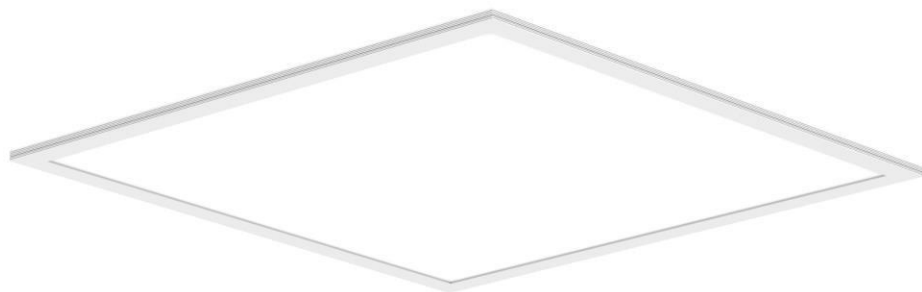

36Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



3600Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



100 лм/Вт
Енергоефективність



50 000 годин
Термін служби





CRI 80
Індекс передачі кольору



IP65
Ступінь захисту

ELIA PL GWF1910MA840

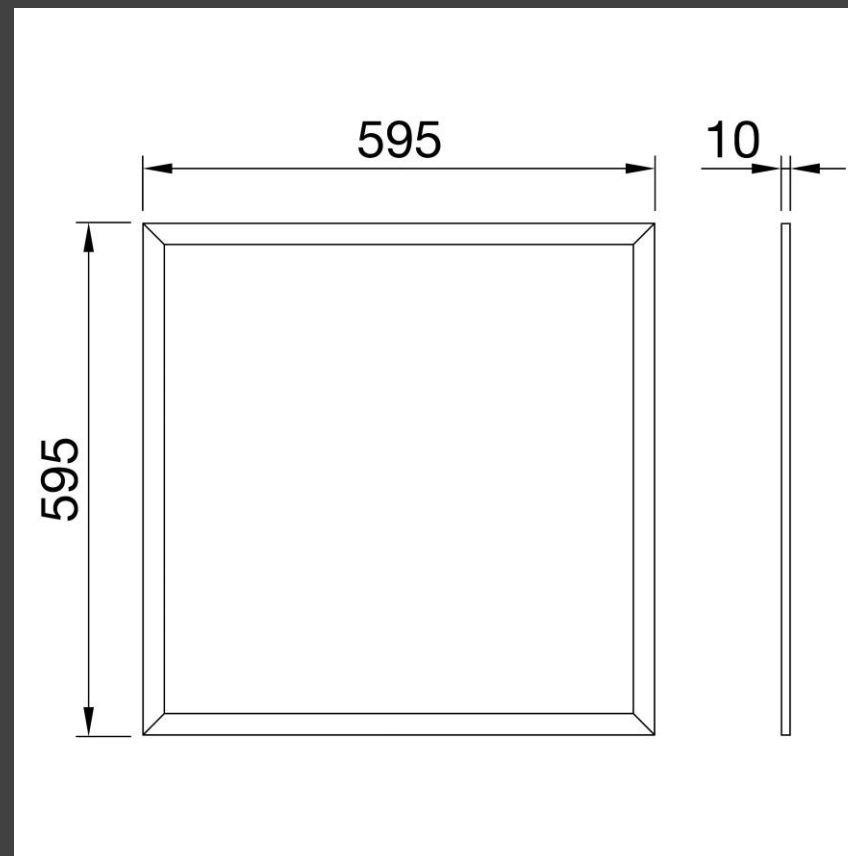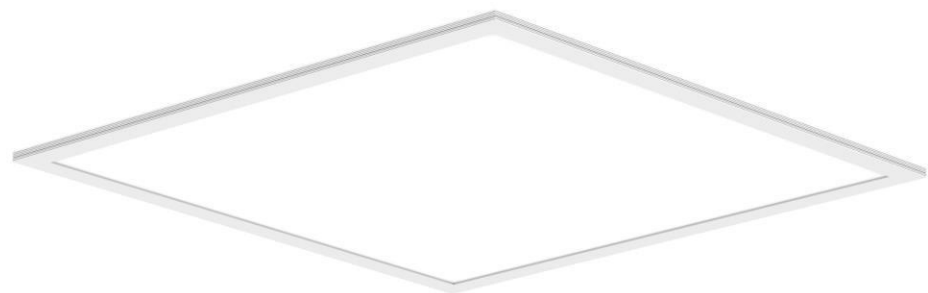



ELIA PL Backlit

ELIA PL Backlit



ELIA PL Backlit — це вбудований світлодіодний світильник для внутрішнього освітлення. Завдяки високій енергоефективності це ідеальне рішення для швидкого повернення інвестицій при заміні старої системи освітлення.

Доступний у 3 різних розмірах (300 x 1200 мм, 600 x 600 мм і 620 x 620 мм), виріб розроблено для вбудованого монтажу в модульні підвісні стелі, альтернативно можна встановити на стелю за допомогою спеціальних аксесуарів (які можна замовити окремо).

Виріб можна замовити в 3000 К (теплий білий) або 4000 К (нейтральний білий), обидва з індексом передачі кольору (CRI) 80 і з зовнішнім драйвером On/Off або DALI (входить в комплект).

Світильник оснащений опаловим розсіювачем, який забезпечує чудову однорідність освітлення, легко встановити завдяки роз'єму для швидкого електричного підключення.

ELIA PL BACKLIT GWF1610MT840



25Вт
Потужність



4000К
Колірна температура



3300Лм
Світловий потік



5 років
Гарантія



132 лм/Вт
Енергоефективність



50 000 годин
Термін служби




CRI 80
Індекс передачі
кольору



IP40
Ступінь захисту

ELIA PL BACKLIT GWF1610MT840

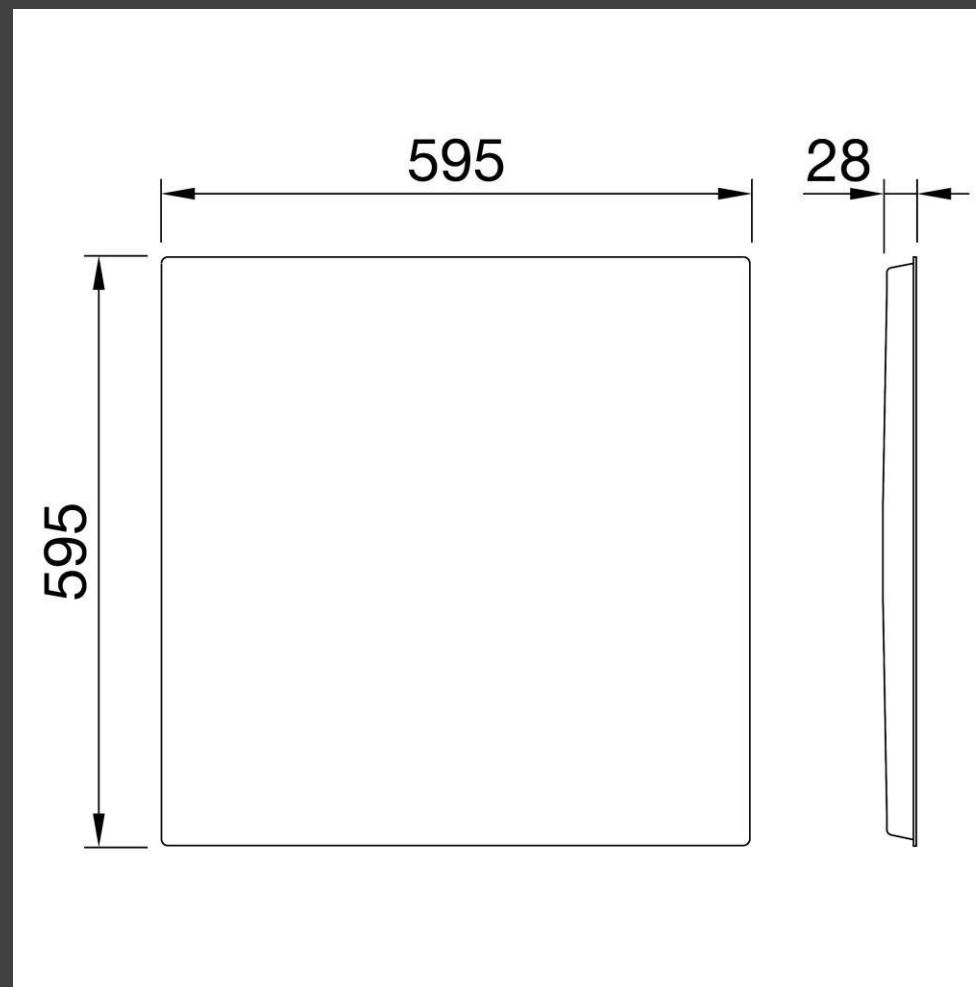

GEWISS

Дякуємо за увагу!